




**Elmo
Rietschle**
A Gardner Denver Product

G-BH1

Datenblatt 2BH1 330


Seitenkanalverdichter



Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe

Betrieb als Kompressor

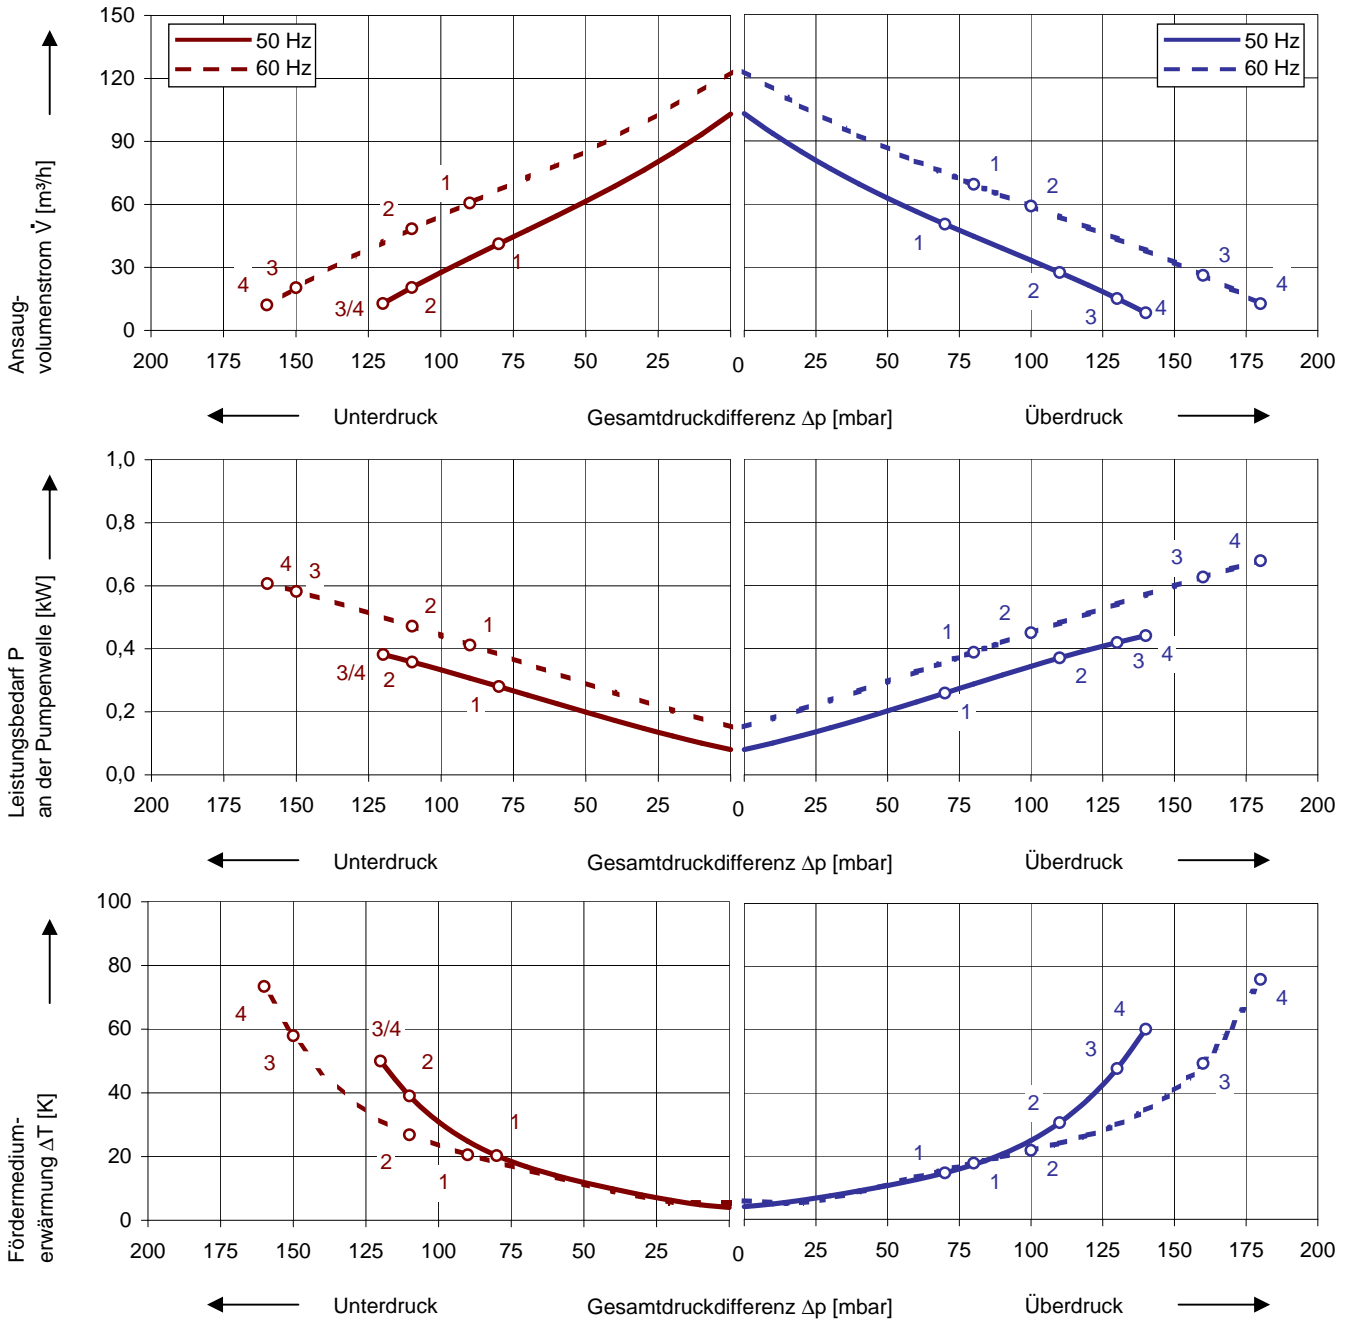

Die Kennlinien gelten für Fördermedium Luft von 15 °C und Atmosphärendruck von 1013 mbar mit einer Toleranz von $\pm 10\%$. Die maximal im Dauerbetrieb zulässigen Gesamtdruckdifferenzen gelten bis zu einer Ansaug- und Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei anderen Bedingungen bitten wir um Rücksprache.

Jeder G-BH Typ kann als Vakuumpumpe und/oder als Kompressor im Dauerbetrieb im gesamten angegebenen Kennlinienbereich eingesetzt werden. Die Antriebsmotoren sind standardmäßig in Schutzart IP 55 und Isolierstoffklasse F ausgeführt. Die Verdichter sind nach UL und CSA approbiert.

Auswahl- und Bestelldaten

Typ 2BH1 330

Nr.	Fre- quenz Hz	Bemessungs-			Max. Differenzdruck ²⁾		Schalldruck- pegel ³⁾	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.
		Spannung ¹⁾ V	Strom A	Leistung kW	Vakuum	Verdichter			
					mbar		dB(A)		
3- 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)									
1	50	200 - 240 Δ / 345 - 415 Y	2,1 Δ / 1,2 Y	0,25	-80	70	54	11	2BH1330-7AH06 ⁴⁾
	60	220 - 275 Δ / 380 - 480 Y	1,74 Δ / 1,0 Y	0,29	-90	80	57		
3	50	200 - 240 Δ / 345 - 415 Y	2,6 Δ / 1,5 Y	0,40	-120	130	54	11	2BH1330-7AH16 ⁴⁾
	60	220 - 275 Δ / 380 - 480 Y	2,6 Δ / 1,5 Y	0,50	-150	160	57		
4	50	200 - 240 Δ / 345 - 415 Y	3,8 Δ / 2,2 Y	0,70	-120	140	54	12	2BH1330-7AH26 ⁴⁾
	60	220 - 275 Δ / 380 - 480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	0,83	-160	180	57		
3- 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)									
1	50	500 Δ	0,72 Δ	0,25	-80	70	54	11	2BH1330-7AC05 ⁴⁾
	60	575 Δ	0,76 Δ	0,29	-90	80	57		
3	50	500 Δ	1,03 Δ	0,40	-120	130	54	11	2BH1330-7AC15 ⁴⁾
	60	575 Δ	1,10 Δ	0,50	-150	160	57		
4	50	500 Δ	Δ	0,70	-120	140	54	12	2BH1330-7AC25 ⁴⁾
	60	575 Δ	Δ	0,83	-160	180	57		
1- 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239), mit angebautem Dauerbetriebskondensator									
2	50	100 / 200	6,5 / 3,2	0,37	-110	110	54	11	2BH1330-7AV14 ⁴⁾
	60	100 / 200	8,3 / 4,1	0,45	-110	100	57		
2	50	115 / 230	5,4 / 2,7	0,37	-110	110	54	11	2BH1330-7AV15 ⁴⁾
	60	115 / 230	6,0 / 3,0	0,45	-110	100	57		

- Bei Betrieb am Frequenzumrichter ist zu beachten, dass das Standard-Isoliertesystem der Motoren nur für Umrichter-Eingangsspannungen bis 460 V geeignet ist.
- Für die Differenzdruckbegrenzung stehen als Zubehör Vakuum- / Druckbegrenzungsventile zur Verfügung.
- Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz ±3 dB (A).
- Bestellnummer bei Ansaugung über Gebläsedeckel: 2BH1330-7E □□□

Alle G-BH erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen".

Die Motoren sind nach EN 60 034-1 / -2 / -30 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt.

Die Spannungstoleranz beträgt +/- 5 % für 1- Motoren und 3- Spannungsbereichs-Motoren. Die Spannungstoleranz beträgt +/- 10 % für 3- Festspannungs-Motoren.

Die Frequenztoleranz beträgt max. +/- 2 %.

Andere Spannungen

50 Hz	50 Hz Spannungsbereich	60 Hz Spannungsbereich	86 Hz (5000 1/min)	2BH1...-7. □ . □
3~				
-----	185 - 225 V Δ / 320 - 390 V Y	200 - 240 V Δ / 345 - 415 V Y	-----	H 1
-----	200 - 240 V Δ / 345 - 415 V Y	220 - 275 V Δ / 380 - 480 V Y	380 V Δ	H 6
-----	345 - 415 V Δ	380 - 480 V Δ	-----	H 7
-----	500 V Δ	575 V Δ	-----	C 5
IE2 3~ ⁵⁾	3~ ⁵⁾			
200 V Δ / 345 V Y	180 - 240 V Δ / 310 - 415 V Y	200 - 275 V Δ / 345 - 480 V Y	-----	P 1
500 V Y	450 - 550 V Y	520 - 600 V Y	-----	P 3
230 V Δ / 400 V Y	200 - 260 V Δ / 350 - 450 V Y	230 - 290 V Δ / 400 - 500 V Y	400 V Δ	P 6
400 V Δ / 690 V Y	350 - 450 V Δ / 610 - 725 V Y	400 - 500 V Δ / 690 - 725 V Y	-----	P 7

- Bei Einsatz von Energiespartmotoren können sich die Leistungsdaten ändern. Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblätter.

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Gardner Denver

Elmo Rietschle is a brand of Gardner
Denver's Industrial Products Group
and part of Blower Operations

er.de@gardnerdenver.com
www.gd-elmorietschle.de

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58
79650 Schopfheim - Germany

Tel.: +49 7622 392-0
Fax: +49 7622 392-300

Gardner Denver Deutschland GmbH

Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt - Germany

Tel.: +49 9771 6888-0
Fax: +49 9771 6888-4000