





**Elmo
Rietschle**
A Gardner Denver Product

G-BH1

Datenblatt 2BH1 400


Seitenkanalverdichter



Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe

Betrieb als Kompressor

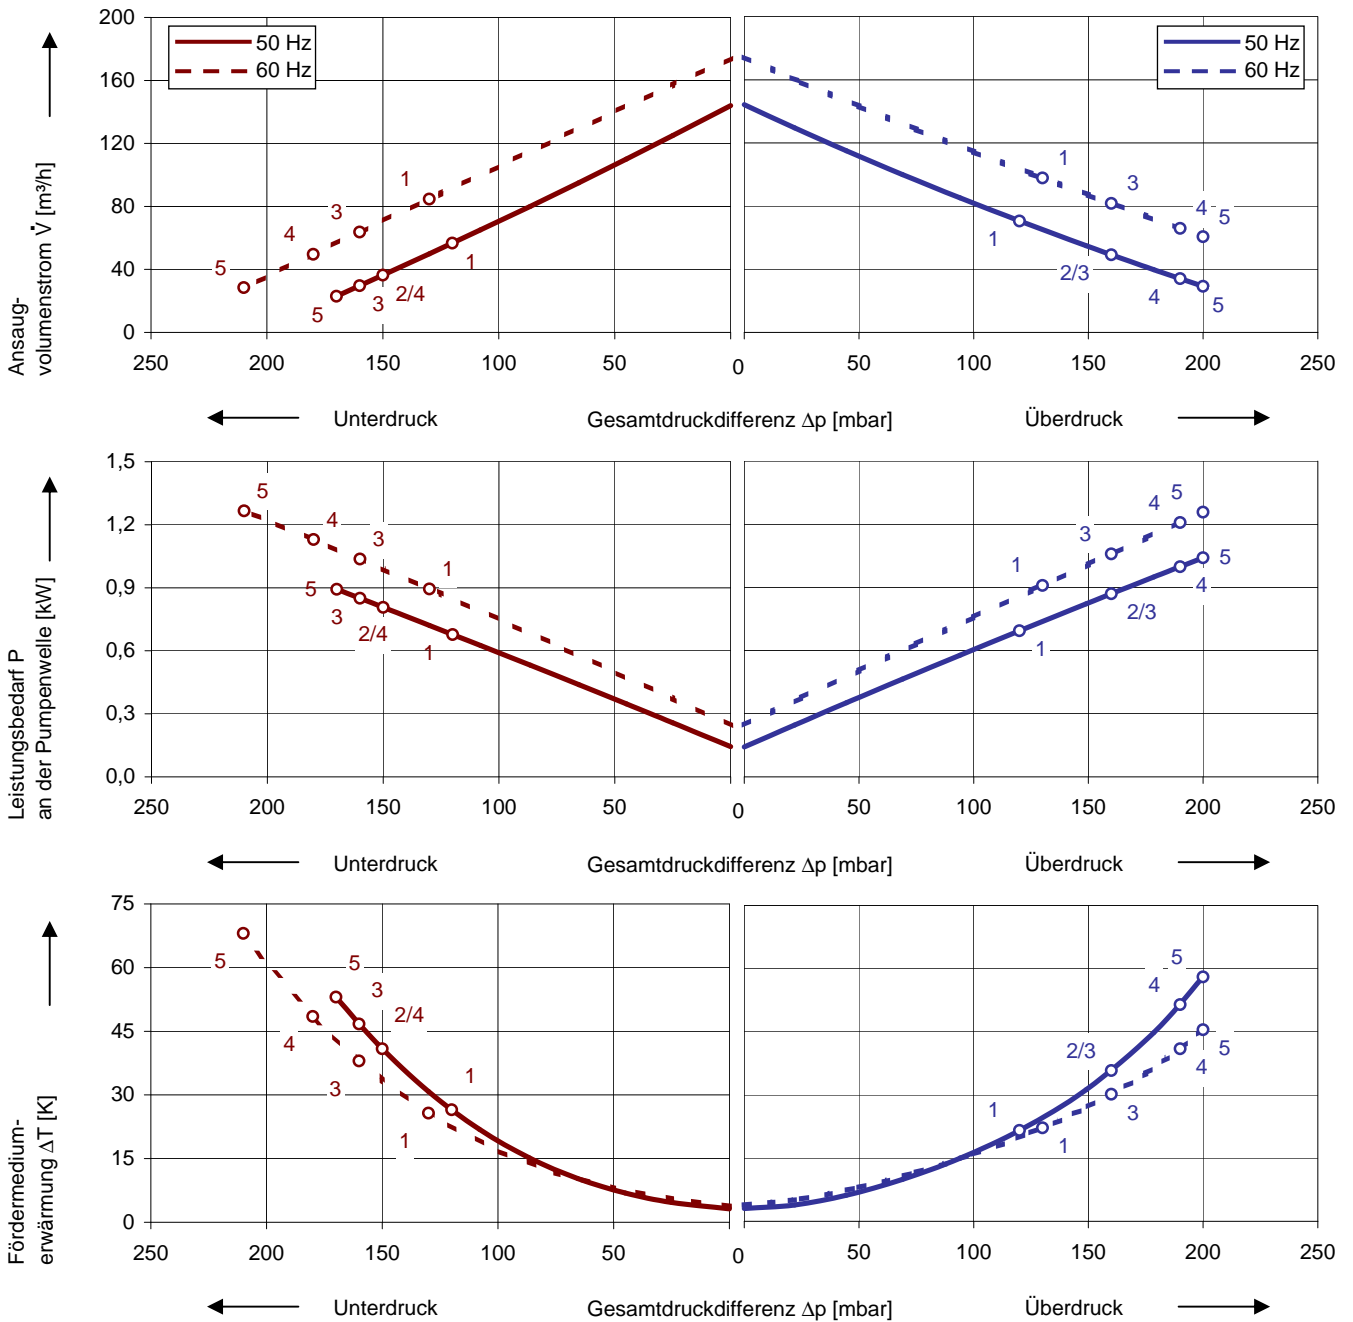

Die Kennlinien gelten für Fördermedium Luft von 15 °C und Atmosphärendruck von 1013 mbar mit einer Toleranz von $\pm 10\%$. Die maximal im Dauerbetrieb zulässigen Gesamtdruckdifferenzen gelten bis zu einer Ansaug- und Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei anderen Bedingungen bitten wir um Rücksprache.

Jeder G-BH Typ kann als Vakuumpumpe und/oder als Kompressor im Dauerbetrieb im gesamten angegebenen Kennlinienbereich eingesetzt werden. Die Antriebsmotoren sind standardmäßig in Schutzart IP 55 und Isolierstoffklasse F ausgeführt. Die Verdichter sind nach UL und CSA approbiert.

Auswahl- und Bestelldaten

Typ 2BH1 400

Nr.	Fre- quenz	Bemessungs-			Max. Differenzdruck ²⁾		Schalldruck- pegel ³⁾	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
		Spannung ¹⁾	Strom	Leistung	Vakuum	Verdichter			
							Hz	V	
3- 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)									
1	50	200 - 240 Δ / 345 - 415 Y	3,8 Δ / 2,2 Y	0,70	-120	120	63	13	2BH1400-7AH06
	60	220 - 275 Δ / 380 - 480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	0,83	-130	130	64		
3	50	200 - 240 Δ / 345 - 415 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	0,85	-160	160	63	15	2BH1400-7AH16
	60	220 - 275 Δ / 380 - 480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	0,95	-160	160	64		
5	50	200 - 240 Δ / 345 - 415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	1,30	-170	200	63	16	2BH1400-7AH26
	60	220 - 275 Δ / 380 - 480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	1,50	-210	200	64		
3- 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)									
1	50	500 Δ	1,88 Δ	0,70	-120	120	63	13	2BH1400-7AC05
	60	575 Δ	1,76 Δ	0,83	-130	130	64		
3	50	500 Δ	1,92 Δ	0,85	-160	160	63	15	2BH1400-7AC15
	60	575 Δ	1,95 Δ	0,95	-160	160	64		
5	50	500 Δ	2,65 Δ	1,30	-170	200	63	16	2BH1400-7AC25
	60	575 Δ	2,60 Δ	1,50	-210	200	64		
1- 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239), mit angebaurem Dauerbetriebskondensator									
4	50	100 / 200	16,8 / 8,4	1,10	-150	190	63	16	2BH1400-7AV24
	60	100 / 200	17,2 / 8,6	1,30	-180	190	64		
4	50	115 / 230	13,0 / 6,5	1,10	-150	190	63	16	2BH1400-7AV25
	60	115 / 230	14,0 / 7,0	1,30	-180	190	64		
1- 50 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, mit angebaurem Dauerbetriebskondensator									
2	50	230	5,2	0,80	-150	160	63	15	2BH1400-7AA11

- Bei Betrieb am Frequenzumrichter ist zu beachten, dass das Standard-Isoliertesystem der Motoren nur für Umrichter-Eingangsspannungen bis 460 V geeignet ist.
- Für die Differenzdruckbegrenzung stehen als Zubehör Vakuum- / Druckbegrenzungsventile zur Verfügung.
- Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz ±3 dB (A).

Alle G-BH erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen".

Die Motoren sind nach EN 60 034-1 / -2 / -30 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt.

Die Spannungstoleranz beträgt +/- 5 % für 1- Motoren und 3- Spannungsbereichs-Motoren. Die Spannungstoleranz beträgt +/- 10 % für 3- Festspannungs-Motoren.

Die Frequenztoleranz beträgt max. +/- 2 %.

Andere Spannungen

50 Hz	50 Hz Spannungsbereich	60 Hz Spannungsbereich	86 Hz (5000 1/min)	2BH1...-7.		
3~						
-----	185 - 225 V Δ / 320 - 390 V Y	200 - 240 V Δ / 345 - 415 V Y	-----			H 1
-----	200 - 240 V Δ / 345 - 415 V Y	220 - 275 V Δ / 380 - 480 V Y	380 V Δ			H 6
-----	345 - 415 V Δ	380 - 480 V Δ	-----			H 7
-----	500 V Δ	575 V Δ	-----			C 5
IE2 3~ ⁵⁾						
200 V Δ / 345 V Y	180 - 240 V Δ / 310 - 415 V Y	200 - 275 V Δ / 345 - 480 V Y	-----			P 1
500 V Y	450 - 550 V Y	520 - 600 V Y	-----			P 3
230 V Δ / 400 V Y	200 - 260 V Δ / 350 - 450 V Y	230 - 290 V Δ / 400 - 500 V Y	400 V Δ			P 6
400 V Δ / 690 V Y	350 - 450 V Δ / 610 - 725 V Y	400 - 500 V Δ / 690 - 725 V Y	-----			P 7

- Bei Einsatz von Energiespartmotoren können sich die Leistungsdaten ändern. Bitte beachten Sie die entsprechenden Datenblätter.

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Gardner Denver

Elmo Rietschle is a brand of Gardner
Denver's Industrial Products Group
and part of Blower Operations

er.de@gardnerdenver.com
www.gd-elmorietschle.de

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58
79650 Schopfheim - Germany

Tel.: +49 7622 392-0
Fax: +49 7622 392-300

Gardner Denver Deutschland GmbH

Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt - Germany

Tel.: +49 9771 6888-0
Fax: +49 9771 6888-4000